


EDFA/лазерный фильтр WDM

Особенности:

Низкие вносимые потери и высокая изоляция Высокая стабильность и надежность

Волоконный лазер и усилитель

Применение:

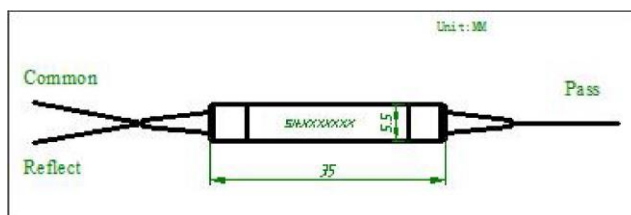

Технические характеристики:

Параметр	1550/1480	1064/980	1550/980	1064/1030	1550/1064
Длина волны пропускания (нм)	1530-1580	960-990 (или 1020-1080)	1520-1600	1064+/-2,5	1500~1600
Длина волны отражения (нм)	1440-1490	1020-1080 (или 960-990)	965-1000	1030+/-10	1040~1064
Проходные вносимые потери (дБ)	<0,6	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8
Вносимые потери отражения (дБ)	<0,5	<0,6	<0,6	<0,6	<0,6
Изоляция пропускного канала (дБ)	^30	^30	^30	^25	^25
Изоляция отражения (дБ)	^13	^15	^15	^13	^13
Неравномерность канала (дБ)	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Направленность (дБ)	^55				
Возвратные потери (дБ)	^50				
ПДЛ (дБ)	<0,1				
Термическая стабильность длины волны (нм/°C)	<0,003				
Термическая стабильность вносимых потерь (дБ/°C)	<0,005				
Допустимая мощность (мВт)	<300				
Тип волокна	SMF-28e для всех портов	HI1060 для всех портов	SMF-28e для проходного порта, HI1060 для общего и отражающего портов	HI1060 для всех портов	SMF-28e для проходного порта, HI1060 для общего и отражающего портов
Рабочая температура (°C)	0~+70				
Температура хранения (°C)	-40 ~ +85				
Размеры (мм)	\$5,5XL35				

*Вышеуказанные характеристики относятся к устройствам без разъемов.

*Для устройств с разъемами IL будет на 0,3 дБ выше, RL будет на 5 дБ ниже

Размеры упаковки:

EDFA/лазерный фильтр WDM

Информация для заказа:

FWDM	Пропустить/отражать	0	Тип упаковки	Тип косички	Длина	Соединитель
	554800=P1550/R1480 069800=P1064//R980 980600=P980/R1064 559800=P1550/R980 550600=P1550/1064 643000=T1064/P1030		1=5,5*35 2=4,0*<30 3=90*20*9,5 4=3x25мм	1 = 250 мкм оголенное волокно 2 = 900 мкм свободная трубка 3 = 3 мм свободная трубка 4=свободная трубка 2 ммS=указать	B=0,5 м 8=0,8 м 1=1,0 м S=Указать	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=SC/UPC 5=MU 6=LC/UPC 7=LC/APCS= указать