

Волокно TEC


Особенности:

Низкие избыточные потери
 Большое расширенное поле
 Больше допуска для выравнивания


Приложение:

Точка соединения с низкими потерями для различных волокон
 Выравнивание волокна
 Пигтейлы разъема высокой мощности
 Высокая эффективность соединения с лазером


Технические характеристики

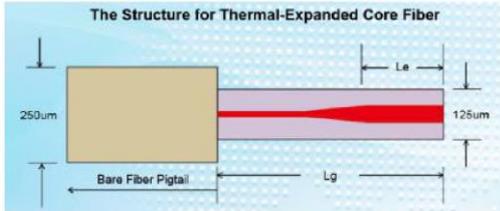

Волокно SMF 28e TEC



10.4i.im
125
вечера



—>Я!<—
30 мкм

	единица измерения	Стоимость
После лечения ТЭО	МФД (ум)	$10^{25} (\pm 2)$
Длина региона TEC	Le (мм)	$>0,5$
Длина оголенного	Lg (мм)	$5 \pm 0,5$
Длина волокна	м	$1 \pm 0,2$
Волокно	СМФ-28е, РК80 СМФ-28е HI1060FLEX или OFS980	

Информация для заказа

ТИК	МФД	Растянуть длину	Длина полосы	Волокно	Длина	000000
	10=10 15=15 20=20 25=25 30=30	1=1 мм S=указать	5=5 мм 6=6мм 7=7мм	1=SMF-28e 2=HI1060FLEX 2=OFS98-20 3=RC SM1550 4=Другое	1=1м X=Другое	