


МЭМС ВОА

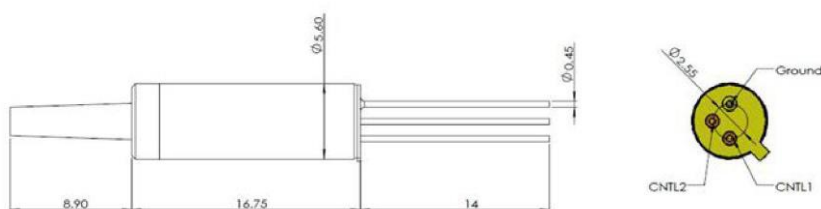

		Клиент:0189
Спец. Количество	SR0444 REV01	Н/Д
Дата	2017-12-01	2017-12-01
номер части		



Технические характеристики:

Параметр	Стоимость						
Длина волны (нм)	520нм	635 нм	785 нм	980нм	1064нм	1310нм	1550нм
Тип затухания(нм)	Яркий или темный						
Диапазон затухания (дБ)	>30						
Вносимые потери (дБ)	<1,5	<1,5	<1,5	<1,2	<1,2	<0,8	<0,8
Разрешение затухания (дБ)	Непрерывный						
Поляризационно-зависимые потери (дБ)	<0,1 при 0 дБ, <0,5 при 20 дБ прим.						
Потери, зависящие от длины волны (дБ)	<0,5 при 0 дБ, <1,5 при 20 дБ в диапазоне 20 нм						
Возвратные потери (дБ)	>45						
Тип волокна	CM450	CM630 л.с.	CM780 л.с.	HI1060		CMФ-28э	
Время отклика (10-90% оптической мощности)	<3						
Напряжение вождения (В)	0~6,5 В или 0-15 В						
Мощность привода (мВт)	<2						
Максимальная оптическая мощность (мВт)	<500						
Рабочая температура (°C)	-0 ~+70						
Температура хранения(°C)	-40 ~+85						
Размеры упаковки (нм)	O5.6XL16.75						

Примечания: 1.указано без разъемов;

2. Волокно SM450 для 520 нм, SM630HP для 635 нм, SM780HP для 785 нм, HI1060 для 980 нм и 1064 нм

МЭМС БОА

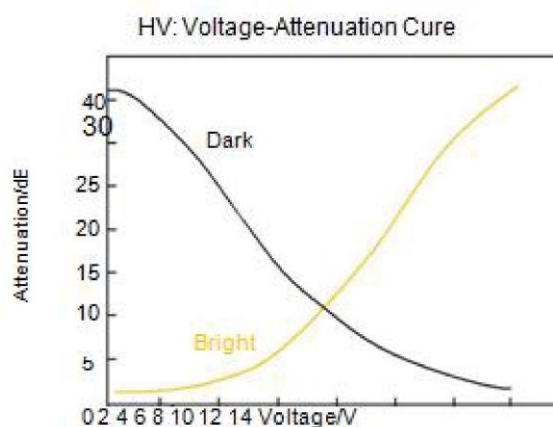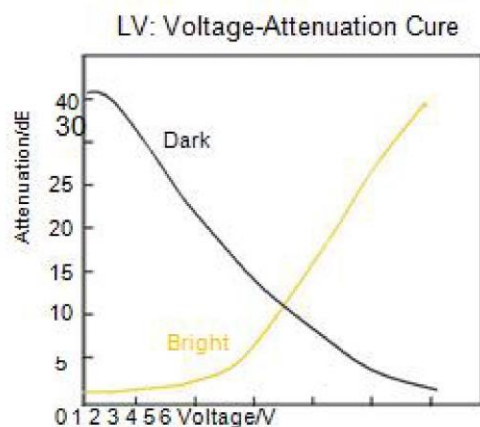

Информация для заказа:

МСВО А	длина волны h	Тип	Драйввольт а	Тип волокна ^е	Косичка Длина	Тип косички	Длина волокна	Вход	Выход
	1=520нм 2=635нм 3=785нм 4=980нм 5=1060нм 6=1310нм 7=1550нм	Б=яркий D=Темный	НВ=0~6,5 В ВН=0~15 В	1=СМ 450 2=СМ 630 л.с. 3=СМ 780 л.с. 4=ВЫС1 060 5=СМ Ф-28с	В=0,5 м 1=1,0 м 2=2,0 м 5=1,5 м 6=1,2 м 3=1,3 м Х=указать	1 = 250 мкм оголенное волокно 2 = 900 мкм свободная трубка	8=0,8 м 1=1,0 м 2=2,0 м 5=1,5 м 6=1,2 м 3=1,3 м Х=указать	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=SC/UPC 5=MU 6=LC/PC 7=LC/APC X=Указать	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=SC/UPC 5=MU 6=LC/PC 7=LC/APC X=Указать