Изолятор, поддерживающий поляризацию, 500 мВт, 1030 нм

Особенности:

Низкие вносимые потери Высокие изоляционные и обратные потери

Высокая надежность и высокий коэффициент экстинкции

Приложение:

Волоконный лазерный источник

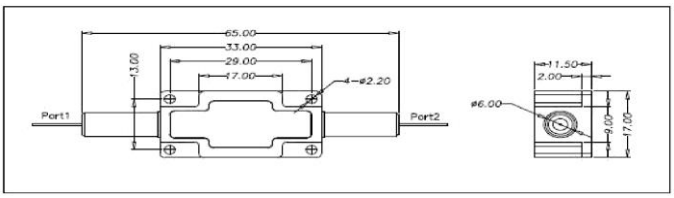

Технические характеристики:

Параметр	Волоконный изолятор PM (HPMIS)
Центральная длина волны (нм)	1064
Полоса пропускания (нм)	±5
Вносимые потери при 23 °C	<4,3
Коэффициент затухания (дБ)	>22
Изоляция при 1064 нм, 23℃(дБ)	>25
Возвратные потери (вход/выход) (дБ)	>50/50
Максимум. Средняя оптическая мощность (мВт)	500
Максимум. Пиковая мощность для нс импульса (кВт)	1
Тип волокна	980 вечера
Волоконная ось	Медленная ось работает, быстрая ось заблокирована
Максимум. Растягивающая нагрузка (Н)	5
Рабочая температура (℃)	0 ~ +50
Температура хранения (℃)	-20 ~ +85
Размер упаковки (мм)	65 (Д) * 17 (Ш) * 11,5 (В) мм

Размер упаковки:

Информация для заказа:

HPMIS	Длина волны	Выравнивание оси	Власть	Тип волокна	Тип косички	Длина	Соединитель
HPMIS	1030=1030нм	F=Быстрая ось заблокирована	H=500 мВт	2 = волокно PM980 S=Указать	2 = 900 мкм в свободном состоянии трубка	H=0,5 м 8=0,8 м S=Указать	0=Нет 1=FC/UPC 2=FC/APC S=Указать