Наивысшая мощность 1064 нм в линии оптической поляризации, поддерживающая изолятор

Особенности:

Низкие вносимые потери Высокие изоляционные и обратные потери

Высокая надежность и высокий коэффициент экстинкции

Приложение:

Волоконный лазерный источник и волоконный усилитель

Технические характеристики:

Параметр		Стоимость
Центральная длина волны (нм)		1030>1064>1080
Полоса пропускания (нм)		±10
Вносимые потери при 23 °C		<1,0 (тип. 0,7)
Пиковая изоляция (дБ)		32~40
Изоляция при 23C(дБ)		>25
Коэффициент затухания at23C(дБ)	Тип B (работают обе оси)	>20
	Тип F (быстрая ось	>22
Возвратные потери (вход/выход) (дБ)		>50/50
Допустимая мощность Средняя мощность (Вт)		0,3-20 или указать
Тип волокна		Волокно PM980
Рабочая температура (C)		0 ~+65
Температура хранения (C)		-20 ~ +85
Размер упаковки (мм)		118*37*35 или 96x34x30

*Вышеуказанные характеристики относятся к устройству без разъема.

* Волокно PM и ключ разъема выровнены по медленной оси.

Размер упаковки:

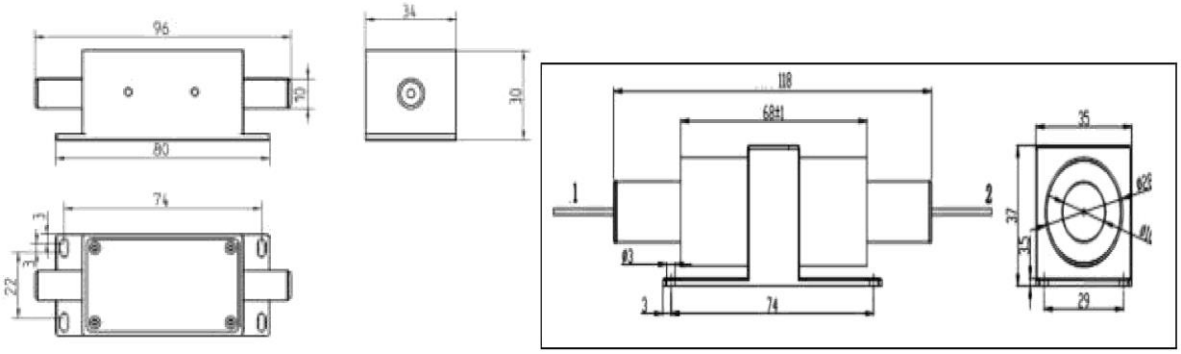

*Для устройств с разъемом IL будет на 0,3 дБ выше, ER будет ниже на 2 дБ, а RL будет ниже на 5 дБ, а максимальная мощность обработки составляет 1 Вт.

Информация для заказа:

HPMIS	Длина волны	Выравнивание оси	Власть	Тип волокна	Тип косички	Длина	Соединитель
HPMIS	1030=1030нм 1064=1064нм 1080=1080	B=Обе оси работают F=Быстрая ось заблокирована	0=300 мВт 2=1 Вт 5=5Вт A=10Вт S=указать	1=PM980 S=указать	2=900 мкм свободная трубка свободная трубка	B=0,5 м 8=0,8 м 1=1,0 м S=Указать	0=Нет 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/APC 4=SC/UPC S=Указать