

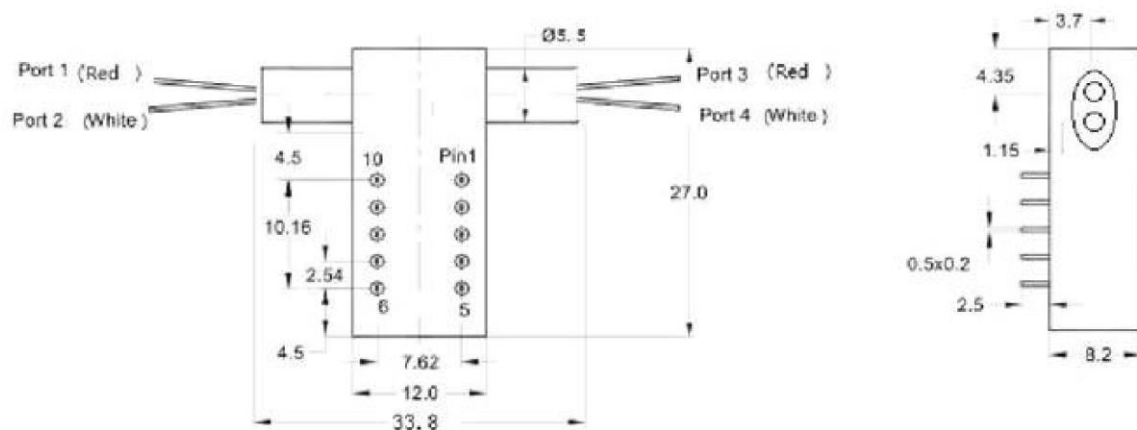
Механический волоконно-оптический переключатель 2x2



Характеристики

F2x2 Механический оптический переключатель	Стоимость
Длина волны(нм)	1260~1620 или 850/1310
Вносимые потери (дБ)	<1,0
Потери, зависящие от длины волны (дБ)	<0,2
Потери, зависящие от температуры (дБ)	<0,2
Поляризационно-зависимые потери (дБ)	<0,05
Возвратные потери (дБ)	> 55 (СМ) или > 30 (ММ)
Перекрёстные помехи (дБ)	>55
Время переключения (мс)	<8
Повторяемость (дБ)	<±0,02
Долговечность (циклы)	>10 миллионов
Рабочая оптическая мощность (мВт)	<500
Рабочее напряжение (В)	3~5
Тип переключателя	Без фиксации / с фиксацией
Рабочая температура (°C)	0~70
Температура хранения (C)	-40~85
Тип волокна	SMF-28e или 62,5/125 мм или 50/125 мм
Размер упаковки (мм)	(Д) 27,0x(Ш)12,0x(В)8,2

Механический волоконно-оптический переключатель 2x2

Механические размеры (единица измерения: мм)



State A	State B
	

Электрический водитель

Тип	оптический Маршрут	Электрический привод				Сенсор статуи			
		Контакт 1	Pin5	Pin6	Pin10	Контакт 2-2	Контакт 3-4	Pin7-8	Pin8-9
2X2F	PI-P3 P2-P4					Закрывать	Открыть	Открыть	Закрывать
	PI-P4-P2-P3	B+			ЗАЗЕМЛЕНИЕ	Открыть	Закрывать	Закрывать	Открыть
Запирание	PI-P3 P2-P4			ЗАЗЕМЛЕНИЕ	B+	Закрывать	Открыть	Открыть	Закрывать
	PI-P4-P2-P3	B+	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			Открыть	Закрывать	Закрывать	Открыть

Информация для заказа

ОСВ	Длина волны	Тип	Оптический	Режим	Тип косички	Длина	Соединител
-----	-------------	-----	------------	-------	-------------	-------	------------

1310=1310нм 1550=1550 нм 3155=1310/1550 1 0850=850 8513=850/1310	22=2x2	F=Полный Оптический путь	L=с фиксацией N=без фиксации	2=900 мкм свободная трубкаS=указать	B=0,5 м 8=0,8 м 1=1,0 м 5=1,5 м 2=2,0 м S=Указать	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=СК/СКП 6=ЛК/СКП 7=LC/APC8=E2 000/APC S=Указать
---	--------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	---