Волоконный коллиматор высокой мощности с сохранением поляризации

Функции:
Выше
Высокая надежность
Высокое напряжение

Заявление
Изолятор PM, циркулятор, FWDM и т. Д.
Волоконный лазер

Характеристики:

Параметр		Стоимость			
Рабочая длина волны (нм)		1310, 1450, 1480, 1550	980, 1030, 1064	850	780
Полоса пропускания (нм)		±30	±20	±20	±20
Рабочее расстояние (мм)		05,10,20,30,40,50			
Тип Вносимые потери (дБ)		0,20	0,25	0,30	0,35
Вносимые потери (дБ)		<0,30	<0,35	<0,45	<0,50
Коэффициент затухания (дБ)		>23	>23	>22	>22
Возвратные потери (дБ)		>60	>60	>60	>60
Оптическая мощность (Вт)		1,2,3,5,10 или укажите			
Тип волокна (волокно Panda)		PM1550 или PM1310	PM980	PM850	PM850
Упаковка Размеры (мм)	1,8 (OD) объектив	Металлический держатель 3,2x10 (P1) или стеклянная трубка 2,78x8,0 (P2)			
	1,0 (OD) Объектив	Металлический держатель 1,8x7 (P3) или стеклянная трубка 1,4x7 (P4)			
Рабочая температура (°C)		-5 ~ +70			
Температура хранения (°C)		-40~ + 85			

*Для устройства с разъемом IL на 0,3 дБ выше, RL на 5 дБ ниже, ER на 2 дБ ниже.

* Клавиша коннектора по умолчанию выровнена по медленной оси. максимальная мощность обработки будет гарантирована только 1 Вт.

Размеры упаковки:

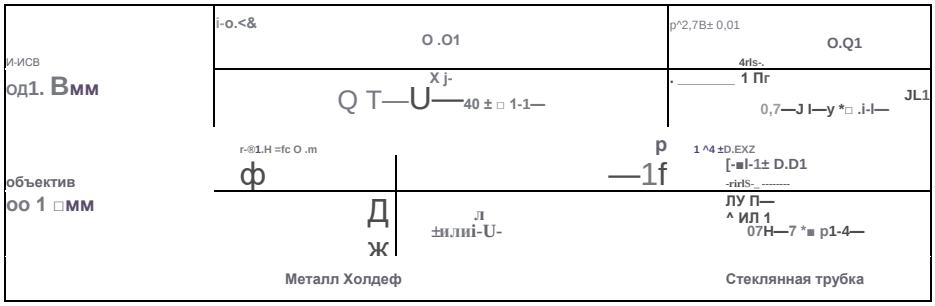

Информация для заказа:

ГПМЦ	Длина волны	Тип объектива	Работающий Расстояние	Размеры упаковки	Конфигурация	Расстояние между волокнами	Власть	Косичка тип	Длина	Соединитель
	78=780нм 85=850нм 98=980нм 03=1030нм 06=1064нм 31=1310нм 45=1450нм 55=1550нм	C=C Объект г=г Объект	1=5 мм 2=10 мм 3=20мм 4=30мм 5= 50 мм	1=P1(3,2x10 Металлический 2=P2(2,78x9.0Стеклянная 3=P3(1.8x7M металлический 4=P4(1,4x7Gl жопа трубка) S=Указать	S = волокно D=двойно выдумка	N=H/Д(на лы для Одинокий Волокно) 0=125 мкм 1=143 мкм	1=1 Вт 2=2 Вт 3=3 Вт 4=4 Вт 5=5 Вт A=10 Вт Б=20Вт S = спец. у	1=250 мкм голое 2=900 мкм свободная 3=3мм свободная 4=2 мм свободная	B=0,5 м 8=0,8 м 1=1,0 м 5=1,5 м 2=2,0 м 3=3,0 м A=2,5 м S = спец. фу	0=Нет 1=FC/СКП 2=FC/БТР 3=СК/БТР 4=СК/СКП 5=МУ 6=ЛК/СКП 7=ЛК/БТР S=Указать